


# QCV8001 簡易操作手冊

## A. 監看

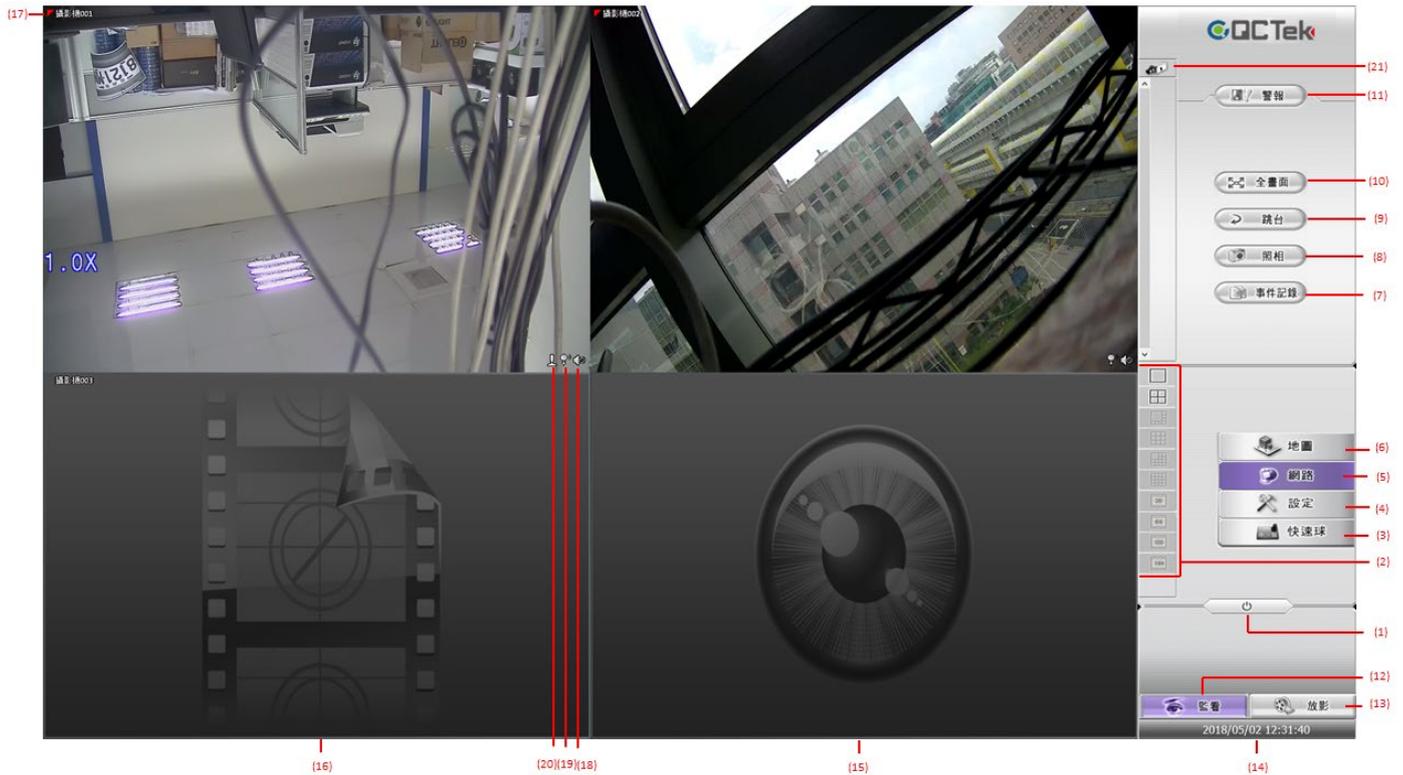

寬螢幕顯示介面的監看模式

名稱

功能說明

(1) 開關

離開監控系統，電腦重新開機，使用別的帳號重新登入，將監控系統最小化縮在 Windows 的工作列，關於軟體版本及註冊資訊，取消關閉此視窗。



名稱


功能說明

(2) 分割畫面

有 10 種不同的分割視窗模式可以切換，當重複點選同一個分割模式則會切換到此分割數量以後的下一批攝影機頻道影像


(3) 快速球

開啟控制快速球轉動的介面視窗

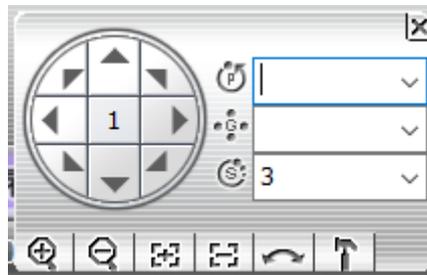

(4) 設定

設定系統各項設定

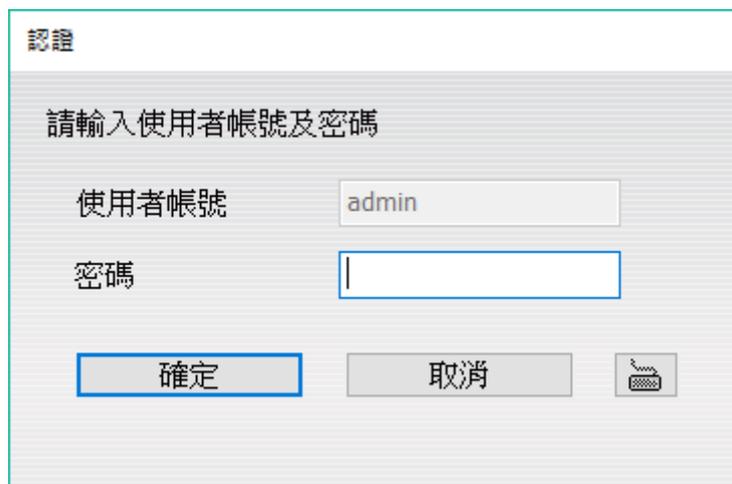

需要先輸入具有管理者權限的密碼,才能更改設定



(5) 網路

讓遠端設備連線的網路開關

(6) 地圖

顯示電子地圖，可以查看攝影機，感應器，繼電器，警報狀態

(7) 事件紀錄

紀錄系統全部的事件

(8) 照相

擷取儲存目前攝影機看到的畫面,可以存成 JPG 與 BMP 檔格式

(9) 跳台

螢幕畫面輪跳的開關


(10) 全畫面

只開攝影機影像占滿整個螢幕畫面

名稱	功能說明
(11) 警報	通知及顯示警報訊息
(12) 監看	切換到監看的介面及畫面
(13) 放影	切換到回放錄影影像的介面
(14) 狀態欄	顯示目前的日期與時間
(15)	代表沒有設定攝影機的圖像
(16)	代表攝影機異常沒有影像
(17) 攝影機狀態	紅色三角形代表正在錄影,綠色三角形代表畫面有偵測到動態變化
(18) 攝影機聲音	現場收音的開關
(19) 麥克風	與攝影機雙向對講機的功能
(20) 快速球	啟動此攝影機快速球控制介面
(21) 切換攝影機頻道	拉動拉霸可以切換攝影機頻道所對應的分割畫面


## B. 備份

### 1. 點選設定 → 備份

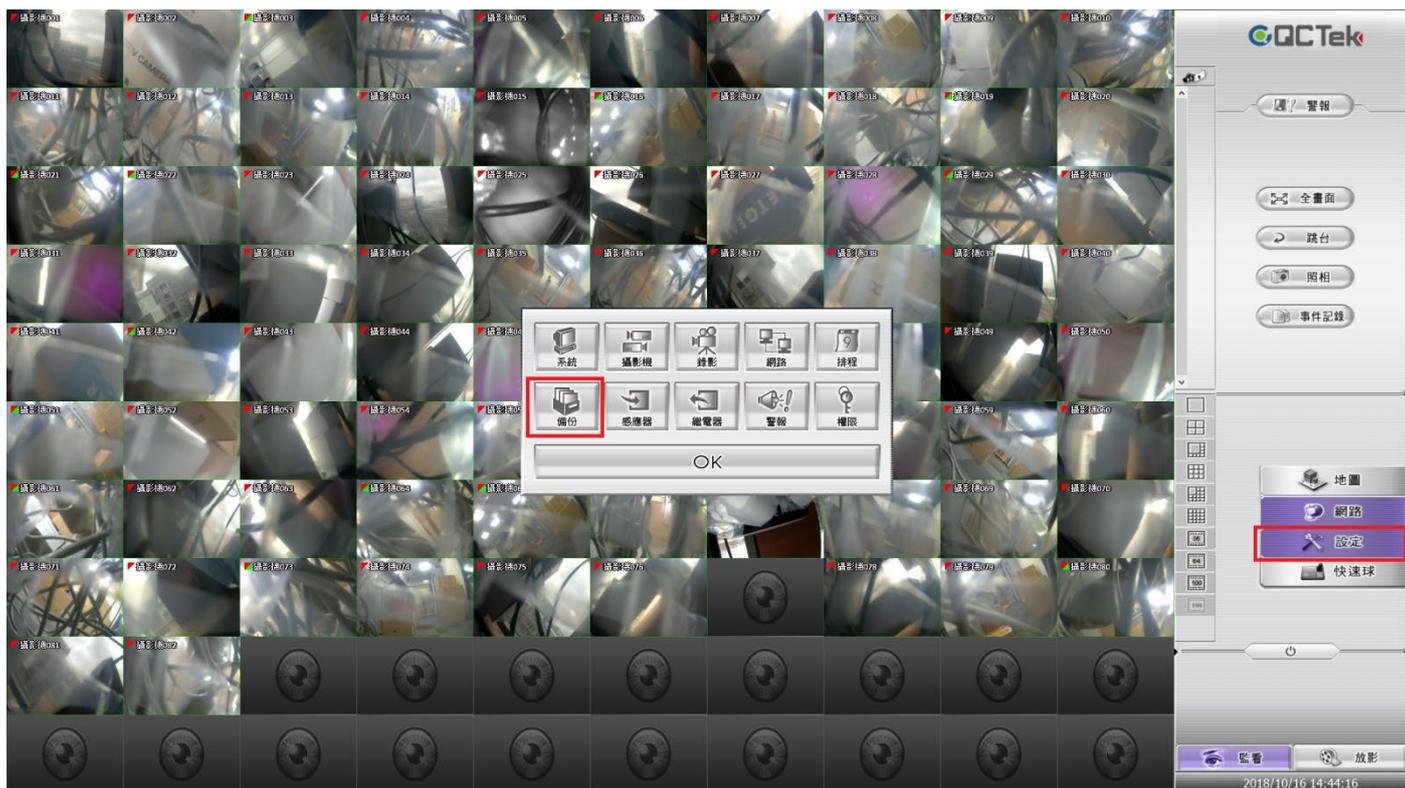



立即備份：會先選擇備份存檔的路徑，例如 USB 隨身碟，需要選擇到資料夾的路徑，不可以只有根目錄下，若沒資料夾就新增一個後再選擇該資料夾。

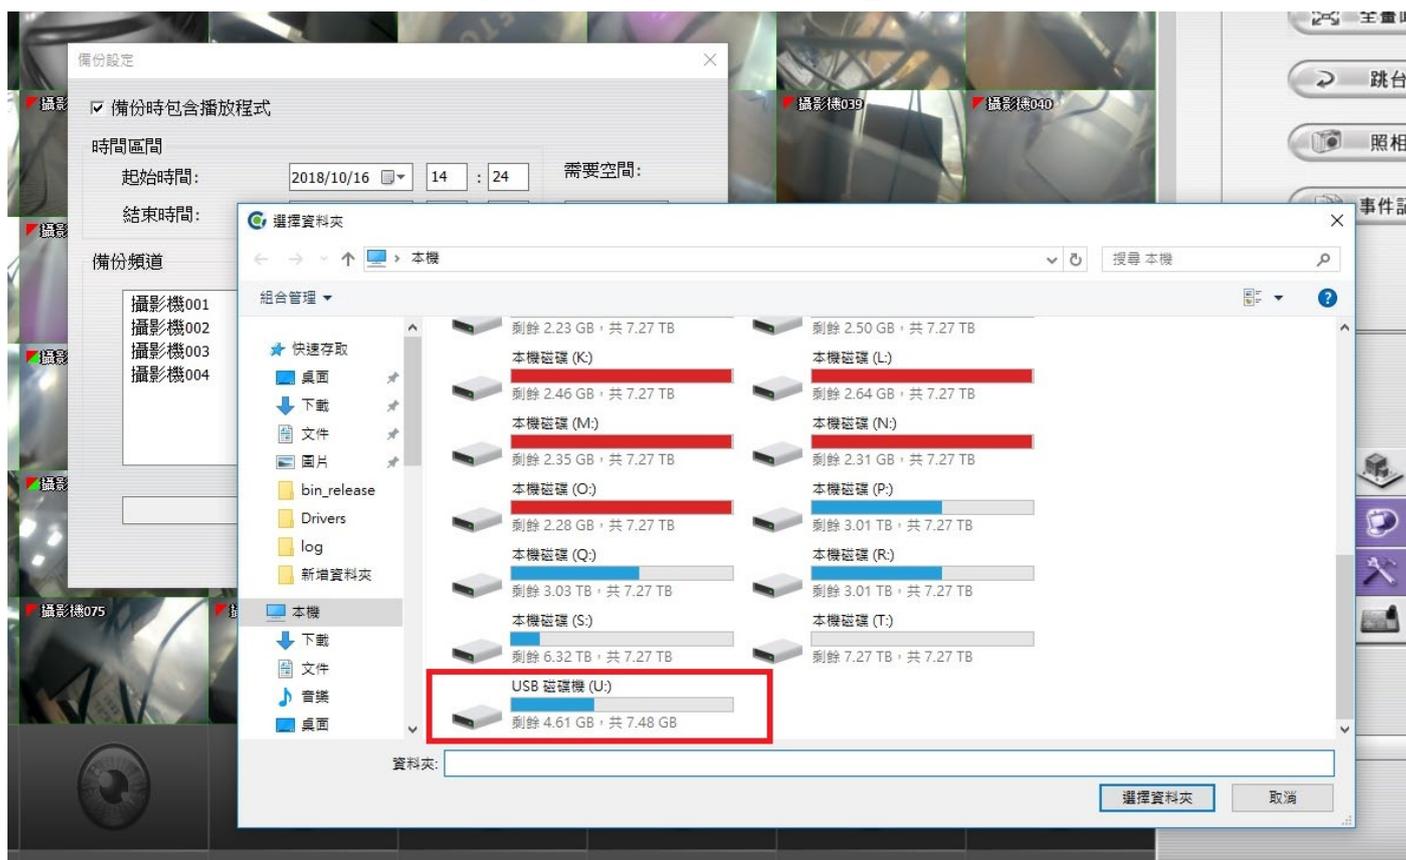

名稱	修改日期	類型	大小
新增資料夾 (3)	2018/10/16 下午 03	檔案資料夾	
新文字文件	2018/10/24 下午 12	文字文件	1 KB
攝影機017_20181017_081210	2018/10/17 上午 09	AVI 檔案	59,604 KB

選擇完資料夾路徑就會開始備份,會看到下方的綠條進度,

備份設定

備份時包含播程序式

時間區間

起始時間: 2018/10/16 14 : 24

結束時間: 2018/10/16 14 : 43

需要空間: 5402 MB

備份頻道

攝影機001  
攝影機002  
攝影機003  
攝影機004


選擇

U:\新增資料夾 (3)\


立即備份

等綠條進度跑完,就會出現完成的確定按鈕,就備份成功了.

### 3.如何使用備份後的播放程式

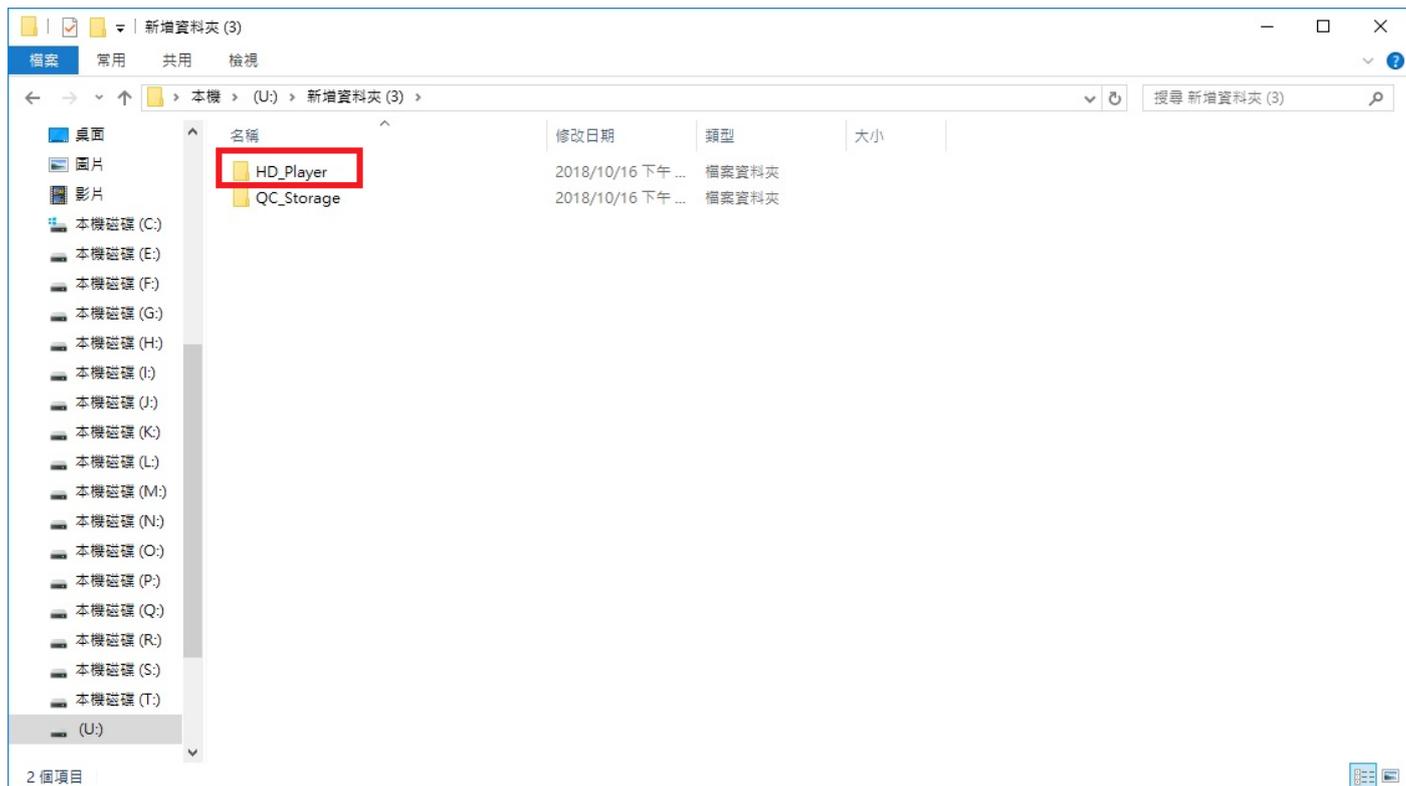

會看到備份好的資料夾內有 HD\_Player 的資料夾,點選進入  
再點選 bin\_release 的資料夾進入

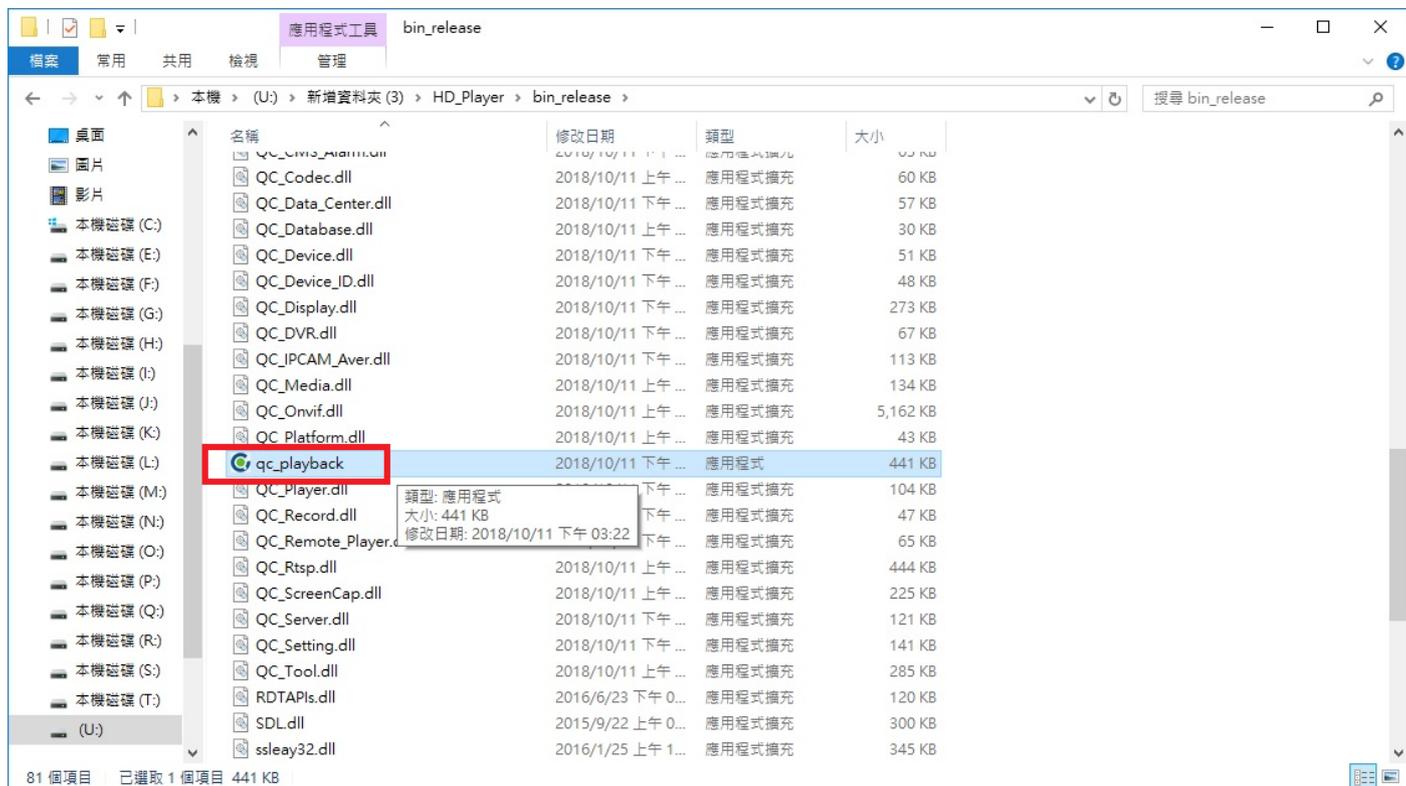

執行 qc\_playback 檔案



點選變為紅色,再點選 Play 播放

Select date and time

2018年10月      2018年11月

週日	週一	週二	週三	週四	週五	週六	週日	週一	週二	週三	週四	週五	週六
30	1	2	3	4	5	6					1	2	3
7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10
14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17
21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24
28	29	30	31				25	26	27	28	29	30	1
							2	3	4	5	6	7	8

Manual Selection

Camera Group Selection


	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
01 Camera001																								
02 Camera002																								
03 Camera003																								
04 Camera004																								
05 Camera005																								
06 Camera006																								
07 Camera007																								
08 Camera008																								
09 Camera009																								
10 Camera010																								
11 Camera011																								
12 Camera012																								
13 Camera013																								
14 Camera014																								
15 Camera015																								
16 Camera016																								

U:\新增資料夾 (3)\QC\_Storage\



播放操作跟 NVR 本機一樣,請參考本機回放操作.

## C.放影

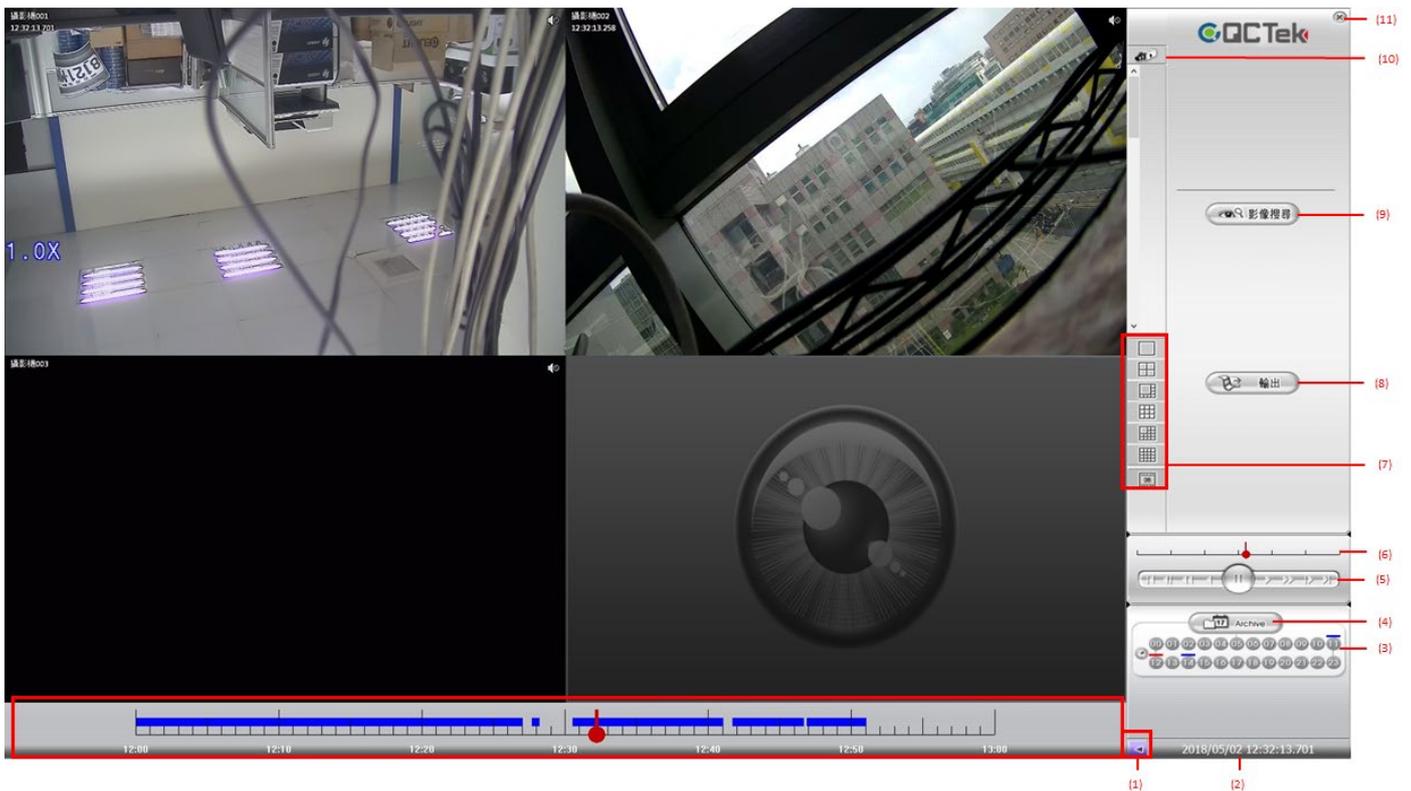


寬螢幕顯示介面的放影模式


名稱	功能說明
(1) 放影進度時間軸	顯示詳細播放錄影檔案的時間點,可以用滑鼠拖拉紅色軸點到想播放的時間
(2) 狀態欄	顯示錄影檔案的日期時間及播放速度
(3) 24 小時切換鈕	選擇想要播放的時間以每個小時的方式切換
(4) 萬年曆選擇鈕	選擇想播放的日期
(5) 播放控制鈕	控制播放的功能按鈕,暫停,播放,倒轉,快轉,慢速播放,前進一張,後退一張,跳到最前面,跳回最後面.
(6) 進度時間軸	顯示播放錄影檔案的時間點
(7) 分割畫面	有 7 種不同的分割視窗模式可以切換, 當重複點選同一個分割模式則會切換到此分割數量以後的下一批攝影機頻道影像
(8) 匯出	匯出包含擷取照片或選取片段錄影檔案
(9) 智慧影像搜尋	搜尋攝影機影像依照日期,小時,分鐘,秒鐘,的方式細分照片,以利使用者方便快捷找尋到影像
(10) 變更攝影機頻道拉軸	
(11) 離開	結束放影程式

## D. 錄影檔案備份

### 1. 在回放的介面選擇“輸出”

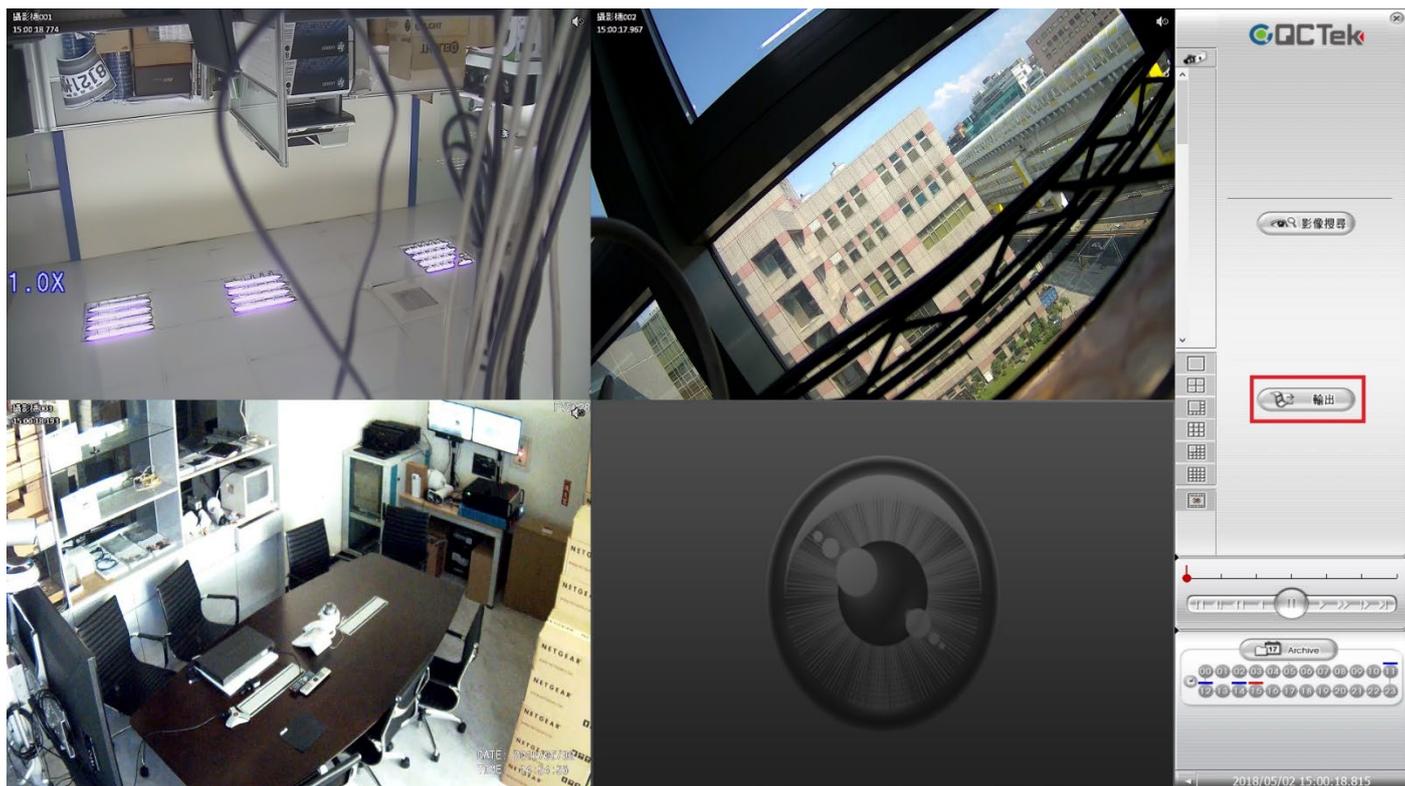

### 2. 再選擇“影片區段輸出”

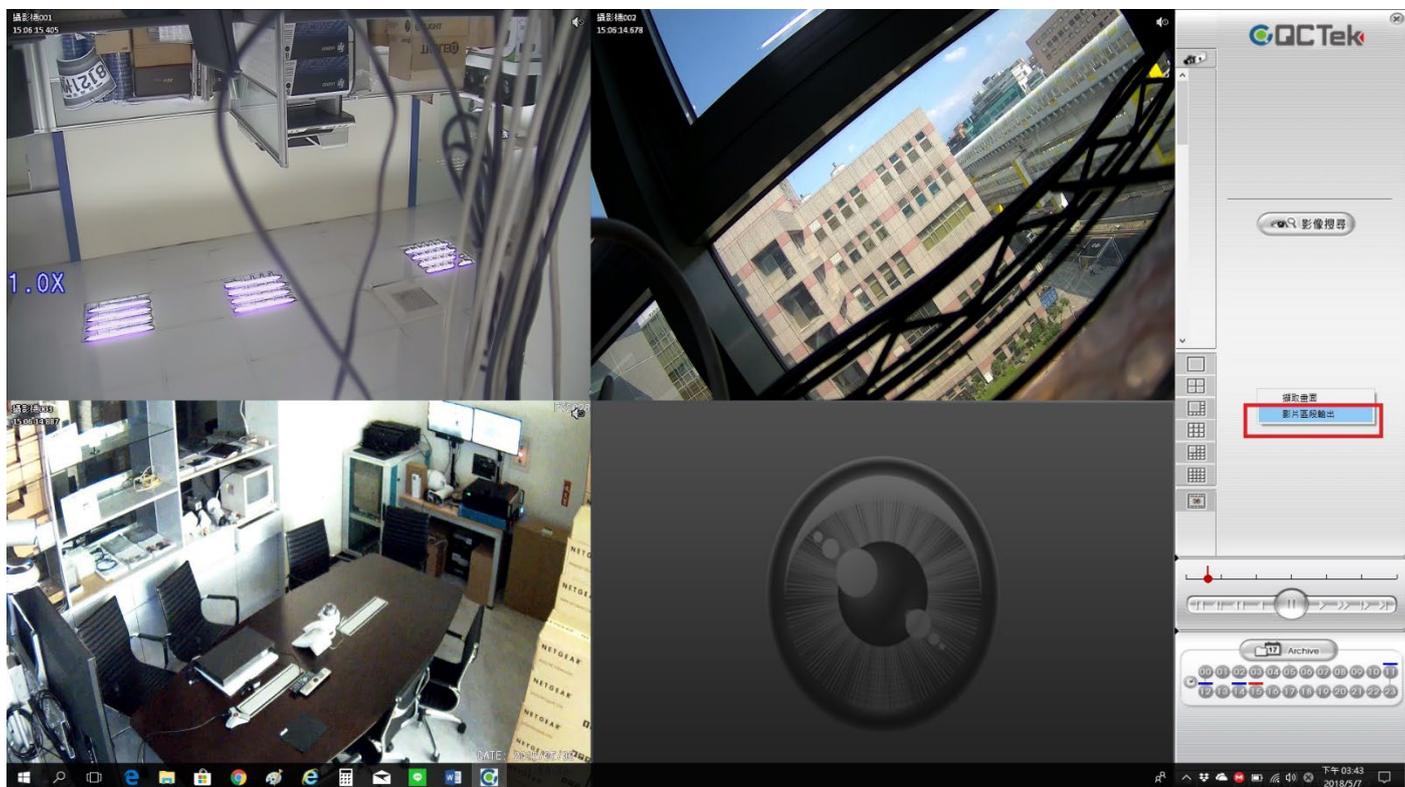

3.

影片區段輸出

頻道: 0001: 攝影機001

起始時間: 2018/ 5/ 2 下午 03:06:15

結束時間: 2018/ 5/ 2 下午 03:09:15

檔案格式: .mp4

攝影機資訊顯示: 左上角

時間戳記顯示: 右下角

C:\QCTek\QCV8001\temp\VideoClip\攝影機001\_201805 ...

縮時攝影

不啟動  影像  圖片

匯出

名稱

功能說明

- |              |  |
|--------------|--|
| (1) 頻道       | 選擇要備份的頻道一次只能備份一個頻道                                     |
| (2) 起始時間     | 選擇備份檔案的起始時間點   |
| (3) 結束時間     | 選擇備份檔案的結束時間點   |
| (4) 檔案格式     | 可以選擇.mp4 或 .avi 或 .flv 三種檔案格式                          |
| (5) 攝影機資訊顯示  | 攝影機名稱顯示在影像畫面的左上角或右上角或左下角或右下角<br>或中間上面或中間下面或正中間或不顯示等等   |
| (6) 時間戳記顯示   | 攝影機日期時間顯示在影像畫面的左上角或右上角或左下角或右下角<br>或中間上面或中間下面或正中間或不顯示等等 |
| (7) 備份檔案存放路徑 |  |
| (8) 縮時攝影     | 可以選擇不啟動或影像或圖片  |
| (9) 匯出       | 選好以上設定條件後即可按此鈕匯出備份的檔案                                  |